

SUNON®

# 雙流新風機

活氧<sup>+</sup>


清淨<sup>+</sup>

健康<sup>+</sup>



# 室內外通風 才能達到真正純淨

SUNON雙流新風機系列安裝上皆需進行打孔，  
透過管道將戶外空氣透過濾網引入室內，並讓室內汙濁空氣直接排出室外，  
讓您感受到真正居家淨化！

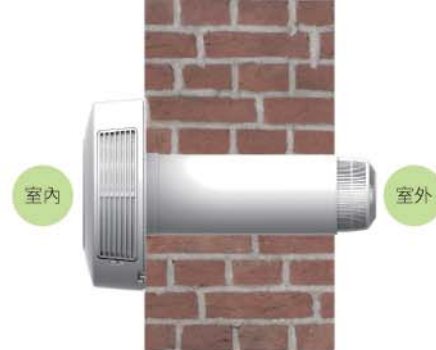

※ 牆面安裝示意圖



綠境風 雙流新風機



雙流新風機



雙流新風機 進風型

除PM2.5

強

中

中

除甲醛

強

弱

弱

降低二氧化碳

強

中

中

室內外空氣對流

強

中

弱





# 綠境風 雙流新風機

## Flow2one Plus+



排氣淨化  
Clean+



新風活氧  
O<sub>2</sub>+



淨化PM2.5  
99.9%



VOC濾網  
Health+



### 新風換氣 全屋淨化

200m<sup>3</sup>/h 超大新風引進新鮮空氣  
70m<sup>3</sup>/h 迅速排出室內汙濁空氣

### 室內微正壓 只留新鮮

透過引進室外新鮮含氧空氣，  
同時阻擋戶外PM2.5等汙染進入。


### 超強淨化 雙重過濾

#### H11 高效濾網

360度環型設計，PM2.5高效過濾 99.9%

#### VOC 強效活性炭

有效過濾異味、甲醛、甲烷、過敏原等

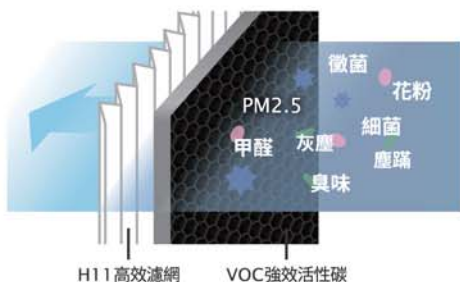

### 自動偵測 智能淨化

開啟智能功能，當空氣汙染超標時，  
會自動加強風速排出。

### 70% 熱交換 冬暖夏涼

打造冬暖夏涼舒適宜人的居家空間。

### 外觀尺寸 / 規格表

型號：AHR15T24



| 風向                      | 雙向流                   |     |     |
|-------------------------|-----------------------|-----|-----|
| 新風量 (m <sup>3</sup> /h) | 85                    | 140 | 200 |
| 噪音 (dB(A))              | 26                    | 39  | 44  |
| 功耗 (w)                  | 10                    | 30  | 46  |
| 控制方式                    | 遙控器 / 主機              |     |     |
| 熱交換率                    | 70%                   |     |     |
| 空氣檢測                    | PM2.5/CO <sub>2</sub> |     |     |
| 濾網規格                    | HEPA H11 / VOC        |     |     |
| 安裝場域                    | 牆面                    |     |     |

※ 規格僅供參考，若有變更恕不另行通知，請以實際產品外包裝規格為準。

※ 數據以全新耗材與正確安裝之狀態測試，實際安裝環境與耗材使用狀況會影響測試結果。





# 雙流新風機

## Flow2one



### 新風淨化 過濾髒污

雙流新風機經過SGS單位檢測認證，能夠有效去除室外PM2.5等懸浮微粒，同步將新鮮空氣透過濾網帶入室內，並將室內汙濁空氣排出戶外，讓居家保持真正活氧淨化，在家也能呼吸到鲜活好空氣。



### 外觀尺寸 / 規格表

型號：AHR10T24-01 / AHR10T33-01



### 節能省電 全天清新

DC 節能馬達，最大能耗僅 2.7w，超省電設計，即使 24小時全天候運轉，每月電費僅3.2元！

### 42% 熱交換 冬暖夏涼

透過熱交換功能可降低室內外溫差，減輕外部空氣進入室內造成空調系統的負擔，達到節能又平衡室內溫、濕度，並使室內外空氣迴圈不間斷，讓居家即使不開門窗也能保持通風與舒適。

### 24 小時管道自動清潔

插上電源，每24小時自動清潔牆內與外部過濾網的通風管道3分鐘，此時運轉聲較大為正常現象。

| 風向                      | 雙向流    |     |
|-------------------------|--------|-----|
| 新風量 (m <sup>3</sup> /h) | 24.3   | 34  |
| 噪音 (dB(A))              | 27     | 32  |
| 功耗 (w)                  | 1.9    | 2.7 |
| 控制方式                    | 遙控器    |     |
| 熱交換率                    | 42%    |     |
| 濾網規格                    | 抗菌靜電濾網 |     |
| 安裝場域                    | 牆面     |     |

※ 規格僅供參考，若有變更恕不另行通知，請以實際產品外包裝規格為準。  
 ※ 數據以全新耗材與正確安裝之狀態測試，實際安裝環境與耗材使用狀況會影響測試結果。

# 雙流新風機 進風型

## Flow2one Light

雙倍風流 | 輕巧·活氧

NEW

新品上市



### 室內微正壓 防護一把罩

透過引進室外新鮮含氧空氣，同時阻擋戶外PM2.5等汙染進入室內，讓室內只保留純淨空氣。

### 三層淨化 呼吸更純淨

PM2.5和抗菌濾網過濾值高達99.9%

透過三道濾網層層把關，將不好的空氣全面阻隔，只給您真正的純淨空氣。



### 安淨舒適 享受新風

70m<sup>3</sup>/h超大新風，24dB(A)睡眠模式，靜靜的將活氧注入室內。

### 彈性安裝 完美融入居家

迷你時尚外型設計，百搭各種風格的居家空間，輕巧機身，提供多元的安裝方式，隨時隨地享受空氣！



### 外觀尺寸 / 規格表

型號：AHR10T00



單位：mm

| 風向                      | 進風                 |    |    |
|-------------------------|--------------------|----|----|
| 新風量 (m <sup>3</sup> /h) | 30                 | 40 | 70 |
| 噪音 (dB(A))              | 24                 | 30 | 45 |
| 功耗 (w)                  | 1.7                | 3  | 9  |
| 控制方式                    | 遙控器                |    |    |
| 濾網規格                    | 高效抗菌PM2.5濾網        |    |    |
| 安裝場域                    | 牆面 / 窗戶 / 天花板 / 櫃體 |    |    |

※ 規格僅供參考，若有變更恕不另行通知，請以實際產品外包裝規格為準。

※ 數據以全新耗材與正確安裝之狀態測試，實際安裝環境與耗材使用狀況會影響測試結果。



# SUNON®

承襲德國簡約現代風格與工藝技術  
創造居家新鮮好空氣實現機能美學生活新體驗



官網介紹



facebook